


# IK-93T HAWK



## MECHANICZNA PRZECINARKA DO CIĘCIA RĘCZNEGO

### Cechy i zalety:

- **Uchwyt w kształcie pistoletu**  
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewnia wygodną obsługę maszyny.
- **Scentralizowana kontrola**  
Wszystkie funkcje, w tym cięcie tlenowe, działanie sprzęgła i regulacja prędkości są umieszczone na uchwycie, co ułatwia obsługę jedną ręką.
- **Maszyna do cięcia tlenowego wielokrotnego użytku**  
Wszystkie proste, ręczne prowadzone, cięcia okręgu i obrzeża krawędzi płyty można wykonać wybierając odpowiednią opcję.
- **Kompaktowa i lekka**  
Maszyna waży tylko 7,2 kg. Wraz ze szczupłym korpusem i uchwycem do przenoszenia, maszyna może być łatwo przenoszona z płyty oraz na płytę.
- **Kołnierz**  
Kąt palnika można ustawić dokładnie przy użyciu kołnierza stopniowania.

Przecinak gazowy **IK-93 HAWK** to przenośne urządzenie do cięcia gazowego, opracowane głównie w celu uzyskania wysokiej jakości cięcia ręcznego w linii prostej. Poza wysoką jakością cięcia, wykazuje również bezprecedensową płynność działania i mobilność.

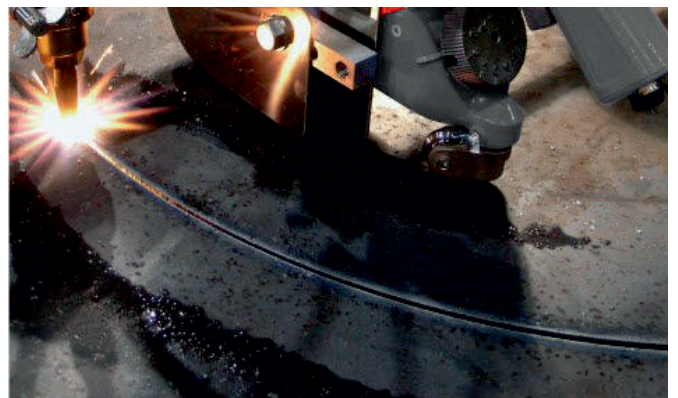

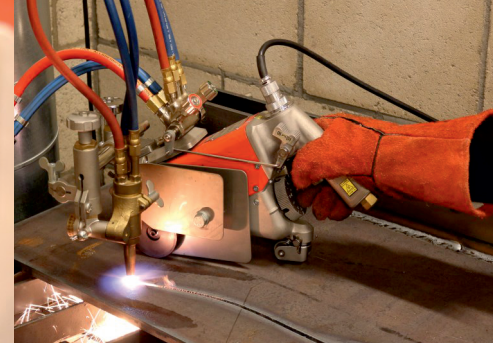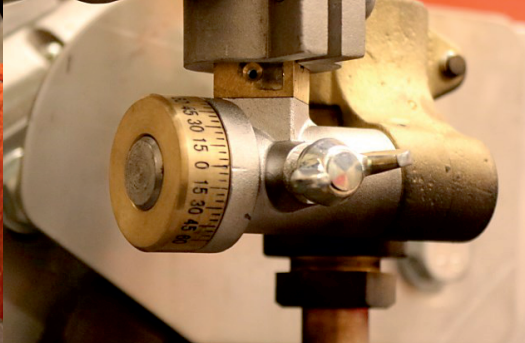

Hand guided cutting


## Wysokiej jakości wielofunkcyjne cięcie

### Uchwyt maszyny ze scentralizowanym sterowaniem

**IK-93T Hawk** jest zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi za pomocą jednej ręki. Jego scentralizowana kontrola oferuje: wygodne pokrętko regulacji prędkości, przełącznik prędkości, sprzęgło i dźwignię kontrolującą cięcie tlenowe.

System napędowy na jedną oś zapewnia maksymalną manewrowość, ułatwiając zmianę kierunku ruchu maszyny podczas cięcia. Wąska i lekka szyna IK-93 może być łatwo przenoszona i montowana.

Wskaźnik kąta na uchwycie palnika zapewnia precyzyjne cięcie ukośne. Razem z dostępnymi akcesoriami, IK-93T HAWK oferuje szeroki wachlarz możliwości cięcia płyt.

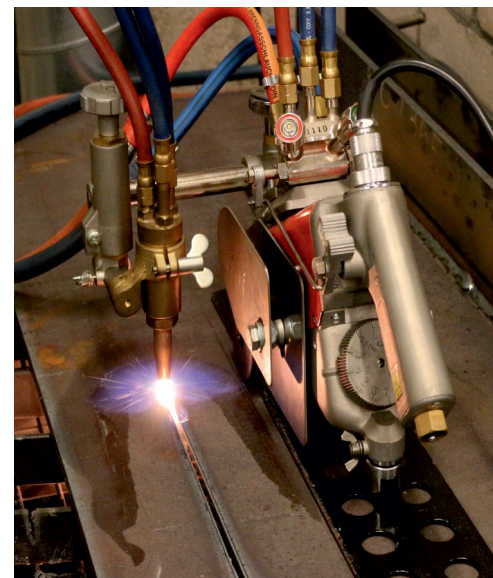

Straight cutting with IK -93 rail

## Akcesoria

### Dodatkowe akcesoria

Akcesoria	Stock #	Opis
Szyna przedłużająca 1800 mm f. IK-93	90018	
Cięcie okręgów	33353	Średnica cięcia Ø 100 - 1100 mm
Rolka prowadnicy krawędzi płyty	T60038959	Do cięcia wzdłuż krawędzi płyty. Zalecana przeciwwaga.
Transformator AC230V-42V	222.002.207	Dla modeli 42V

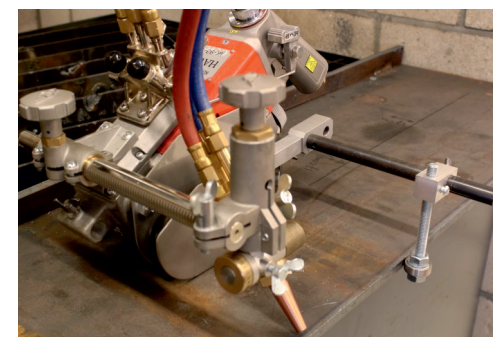


Plate edge guide roller option

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja

	IK-93T Hawk
Grubość cięcia	5 - 100 mm
Prędkość cięcia	100 - 1000 mm/min
Kąt cięcia w ukośie	0 ~ 45°
Sprzęgło	Sprzęgło mechaniczne typu Trigger
Kontrola prędkości	Sterowanie IC
Ochrona termiczna	Podwójna termiczna tarcza ochronna
Moc wejściowa	AC 220V / AC 42V
Wymiar (zawiera dł. palnika)	L380 x W130 x H210 mm
Waga	7.5 kg

### Typy

Model	Stock #
IK-93T Hawk B-type 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B -type 220V	TBPJ64009-16

### Zakres dostawy

Zakres dostawy
Korpus maszyny z zestawem palników (włącznie z listwą ślizgową)
Dysze tnące (102HC lub 106HC, rozmiar # 0, 1, 2)
Przewód zasilający
Standardowy zestaw narzędzi
Instrukcja obsługi



## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com