



CIR-CUT II


Przenośna Przecinarka Do Wycinania Otworów

Cechy i zalety

- **Maszyna do cięcia**
Posiada obrotowe złącze
- **Rurki obrotowe gazu**
Bezzłączkowe ułatwiające użytkowanie
- **Elektromagnes**
Utrzymuje maszynę w dowolnej pozycji, umożliwia pionowe cięcie powierzchni
- **Doskonała wydajność**
średnica cięcia \varnothing 40 - 200 mm,
kąt pochYLENIA 0° - 45°
- **Lekka i kompaktowa**
kompaktowy korpus 11,3 kg z dużym uchwytem do podnoszenia sprawia, że urządzenie jest nie zwykle przenośne
- **Igła centrująca**
Dokładne i łatwe pozycjonowanie maszyny

Cir-Cut II to przenośna automatyczna przecinarka tlenowo-paliwowa, przeznaczona do wycinania okręgów lub ukosowania koła na płaskiej lub pionowej powierzchni i w dowolnym kącie między nimi.

Dzięki szybkim i łatwo osiągalnym rezultatom cięcia, przecinarka firmy KOIKE, jest obowiązkową pozycją dla operatorów korzystających z podobnych rozwiązań do wycinania okręgów.

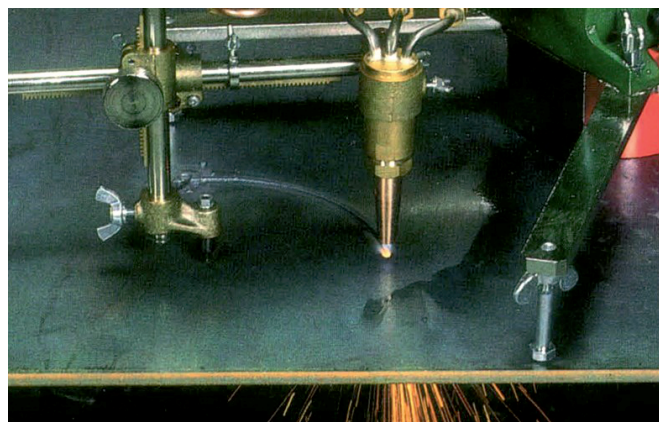

Uniwersalna maszyna do wycinania otworów

Na płaskich i pionowych powierzchniach

Cir-Cut II jest specjalnie zaprojektowany po to, aby zmaksymalizować wydajność cięcia okręgu i otworu na płaskich i pionowych powierzchniach.

Kompaktowy korpus o wadze 11,3 kg wykonany jest z wytrzymałego, aluminiowego stopu odlewanego ciśnieniowo i posiada duży uchwyt udźwigu, ułatwiający przenoszenie maszyny. Magnesy 300 kg / f umożliwiają ustawienie przecinarki w pozycji pionowej. Rurka obrotowa gazu bezołowiowego nie przynosi dodatkowych obciążeń palnika, zapewniając doskonałą płynną pracę przez cały proces obróbki.

Wskaźnik promienia na pasku podawania poprzecznego i wskaźnik kąta nachylenia palnika dają w rezultacie wysoką jakość cięcia, którą można osiągnąć przy minimalnym czasie instalacji.



Bevel cutting



Vertical surface

Akcesoria

Dodatkowe akcesoria

Akcesoria	Nr kat.	Opis
Transformer AC230V - 110V	90100	Dla modeli 110V



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja

	CIR-CUT II
Grubość cięcia	5 – 30 mm
Średnica cięcia	Ø 40 - 200 mm
Prędkość obrotowa palnika	0.6 - 6.0 rpm
Kąt cięcia u kosie	0 - 45°
Zabezpieczenie maszyny	Elektromagnes (300kg)
Moc wejściowa	AC 110V
Wymiar	L410 x W450 x H395 mm
Waga	11.3 kg

Typy

Model	Nr kat.
CIR-CUT II 110V	90073

Zakres dostawy

Zakres dostawy
Korpus maszyny z zestawem palników
Igła centrująca
Dysze tnące (102HC lub 106HC, rozmiar # 0, 1, 2)
Przewód zasilający
Standardowy zestaw narzędzi
Instrukcja obsługi



Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com