




IK-12 BEETLE

Przenośna maszyna do cięcia tlenowego

Cechy i zalety

- **Przecinarka tlenowo-paliwowa wielokrotnego użytku**
Wykonuje wysokiej jakości cięcia proste, okręgów i ukosowanie. Pojedynczy model zawiera 1 palnik i 3 dysze tnące.
- **Bezstopniowy system napędowy z pojedynczym stożkiem**
Utrzymuje stałą prędkość jazdy nawet przy wysokich temperaturach, zapewniając stabilne i bezproblemowe cięcie.
- **Lekki aluminiowy korpus**
Tylko 9,5 kg, łatwy do przenoszenia i użytkowania. Scałony solidnie, aby móc pracować w trudnych warunkach.
- **Prosta obsługa**
Wszystkie funkcje są sterowane za pomocą przełącznika przód / tył, dźwigni sprzęgła i pokrętki regulacji prędkości.
- **Rozsuwalna szyna prosta o długości 1800 mm**
Rozsuwalna szyna prosta o długości 1800 mm

Beetle IK-12 jest niedrogą, przenośną przecinarką do cięcia tlenowego. Jest znana na całym świecie jako jedna z najlepszych maszyn do cięcia w przemyśle.

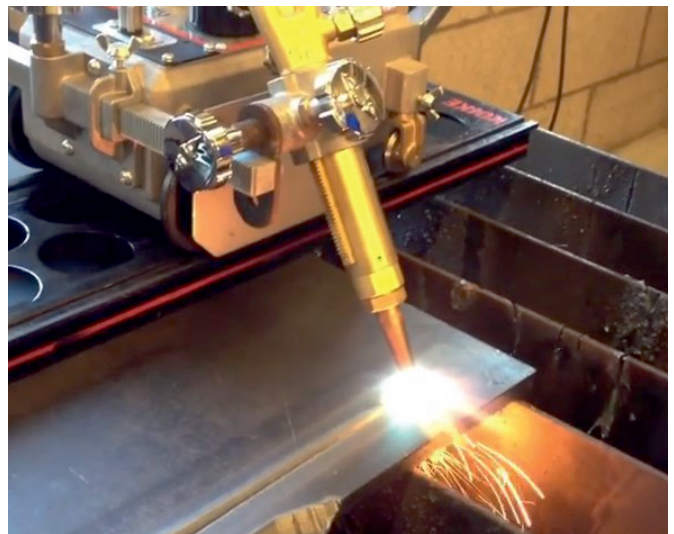


Wysokiej jakości cięcia dzięki prostym działaniom

Bezstopniowy system napędowy pojedynczego stożka

IK-12 Beetle jest wyposażony w bezstopniowy system napędowy z pojedynczym stożkiem, który gwarantuje stałą wartość i stabilny ruch maszyny, zapewniając ostre, czyste cięcia.

Funkcje jazdy (do przodu, do tyłu, zatrzymanie) są uruchamiane tylko przez użycie jednego elementu operacyjnego. Kontrola sprzęgła pozwala na bezkolizyjne ustawienie pozycji maszyny. Ukosowanie odbywa się poprzez prostą regulację uchwytu palnika w dolnej krawędzi płyty. Napęd zębatkowy / stożkowy zapewnia precyzyjne ustawienie palnika (oś Y- i oś Z).

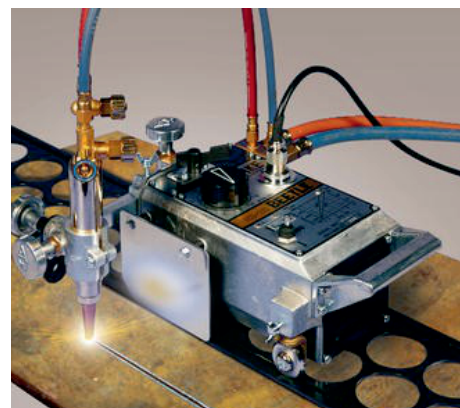

Akcesoria

Dodatkowe akcesoria

Akcesoria	Stock #	Opis
IK-12 Szyna standardowa 1800 mm	30400	Rozsuwana szyna prosta
Końcówka do cięcia okręgów (Beetle)	31858	Średnica cięcia: Ø 50 - 2400 mm
Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Dla modeli 42V
Transformator AC230V - 110V	90100	Dla modeli 110V



Circle cutting attachment

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja

	IK-12 Beetle
Grubość cięcia	5 – 50 mm
Prędkość cięcia	150 - 800 mm/min
Kąt cięcia w ukosie	0 - 45°
System napędowy	Bezstopniowy system napędowy
Silnik	Indukcja skraplacza
Moc wejściowa	AC 220V / 110V / 42V
Wymiary	L350 x W175 x H140 mm
Waga	9.5 kg

Typy

Model	Stock #
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022
IK-12 Beetle 110V	90021

Zakres dostawy

Zakres dostawy
Korpus maszyny z zestawem palników
Dysze tnące (102HC lub 106HC, rozmiar # 0, 1, 2)
Przewód zasilający
Standardowy zestaw narzędzi
Instrukcja obsługi



Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com