

IK-70 Model 1000

Przenośna przecinarka do wycinania okręgów o szerokiej średnicy

Cechy i zalety

- **Maszyna do cięcia**
otworów lub okręgów w pozycji poziomej i pionowej
- **Rura kolektora gazowego**
łatwe podłączenie przewodów
- **Doskonała wydajność**
średnica cięcia \varnothing 150 - 1000 mm,
kąt pochylecia $0^\circ - 45^\circ$
- **Igła centrująca**
Dokładne i łatwe pozycjonowanie maszyny

IK-70 jest przenośną automatyczną przecinarką, którą zbudowano do wycinania okręgów, ze skosami lub bez, na powierzchniach płaskich, jak również w pozycji poziomej i pionowej. Możliwe jest cięcie okręgów o średnicy 150 - 1000 mm.

Odpowiednio zwymiarowana płyta bazowa spoczywa na czterech ruchomych kółkach i umożliwia szybkie ustawienie IK-70. Kolejną zaletą jest zwarty i solidny system kierowania, który polepsza stabilizację prędkości, zwłaszcza podczas bardzo wolnego podawania materiału.



Precyzyjne wycinanie okręgów o różnych rozmiarach

Łatwa obsługa, uniwersalne cięcie

Obsługa IK-70 jest bardzo prosta. Aby ustawić prędkość, należy po prostu obrócić pokrętkę na skrzynce kontrolnej. Przełączniki zmiany, zatrzymania i kierunku jazdy są również dogodnie zlokalizowane na tej samej skrzynce. Wybierz optymalny zakres prędkości cięcia poprzez przesunięcie dźwigni 3-pozycyjnego sprzęgła znajdującego się z przodu skrzyni biegów. Można płynnie zmieniać prędkość z szybkiej na wolną podczas procesu cięcia. Wystarczy przesunąć sprzęgło do pozycji zatrzymania i dostosować położenie palnika.

Specjalnie zaprojektowany stojak zapewnia stabilność i elastyczność w terenie. Pozycję pionową można łatwo uzyskać obracając uchwyt na podstawie.

Dokładność skrawania można osiągnąć w zakresie odchylenia od 0 do 45° przez ustawienie przegubu ramienia do odpowiedniego ułożenia pozycji palnika.



Bevel cutting




Vertical surface

Akcesoria

Dodatkowe akcesoria

Akcesoria	Nr kat.	Opis
Transformer AC230V - 110V	90100	Dla modeli 110V

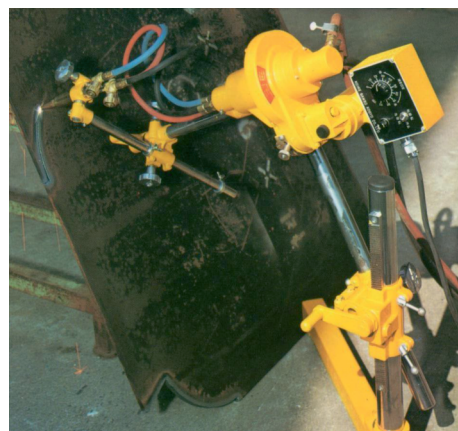

Angled plate cutting

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja

	IK-70 Model 1000
Grubość cięcia	15 – 50 mm
Średnica cięcia	∅ 150 - 1000 mm
Prędkość obrotowa palnika	0.04 - 1.5 rpm
Kąt cięcia poziomy w ukosie	0 - 45°
Kąt cięcia pionowy w ukosie	0 - 90°
Zabezpieczenie maszyny	Stojak z przeciwwagą
Moc wejściowa	AC 110V
Ciężar (w tym ciężar licznika)	55 kg

Typy

Model	Nr kat.
IK-70 Model 1000 110V	90081

Zakres dostawy

Zakres dostawy
Korpus maszyny z zestawem palników
Podstawa maszyny
Waga licznika
Dysze tnące (102HC lub 106HC, rozmiar # 0, 1, 2)
Przewód zasilający
Standardowy zestaw narzędzi
Instrukcja obsługi



Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com